

CAJAS NEMA 3



CAJAS NEMA 3 - CAJA RECTANGULAR

REFERENCIA	DESCRIPCION
C42CR2075	CAJA RECTANGULAR 2 HUECOS DE 3/4"
C42CR3075	CAJA RECTANGULAR 3 HUECOS DE 3/4"
C42CR4075	CAJA RECTANGULAR 4 HUECOS DE 3/4"
C42CR5075	CAJA RECTANGULAR 5 HUECOS DE 3/4"
C42CR2050	CAJA RECTANGULAR 2 HUECOS DE 1/2"
C42CR3050	CAJA RECTANGULAR 3 HUECOS DE 1/2"
C42CR4050	CAJA RECTANGULAR 4 HUECOS DE 1/2"
C42CR5050	CAJA RECTANGULAR 5 HUECOS DE 1/2"
C42TRKCCC	KIT TAPA RECTANGULAR LISA
C42TRKTRO	KIT TAPA RECTANGULAR TROQUELADA



CAJAS NEMA 3 - CAJA CUADRADA

REFERENCIA	DESCRIPCION
C42CC2075	CAJA CUADRADA 2 HUECOS DE 3/4"
C42CC3075	CAJA CUADRADA 3 HUECOS DE 3/4"
C42CC4075	CAJA CUADRADA 4 HUECOS DE 3/4"
C42CC5075	CAJA CUADRADA 5 HUECOS DE 3/4"
C42CC2050	CAJA CUADRADA 2 HUECOS DE 1/2"
C42CC3050	CAJA CUADRADA 3 HUECOS DE 1/2"
C42CC4050	CAJA CUADRADA 4 HUECOS DE 1/2"
C42CC5050	CAJA CUADRADA 5 HUECOS DE 1/2"
C42TCKCCC	KIT TAPA CUADRADA LISA
C42TCKTRO	KIT TAPA CUADRADA TROQUELADA

MATERIAL:

Aluminio inyectado a presión.

APLICACIONES:

Sirve para hacer empalmes y conexiones en el cableado.

ACABADO:

- * Pintura electroestática
- * Tornillo de tierra Incluido
- * Rosca NPT para usarse con tubos conduit rígido e IMC

CORAZA LIQUID TIGHT

CORAZA LIQUID TIGHT		
REFERENCIA	MTS X ROLLO	MEDIDA
C53LT0037	100	3/8"
C53LT0050		1/2"
C53LT0075		3/4"
C53LT0100		1"
C53LT0125	50	1 1/4"
C53LT0150		1 1/2"
C53LT0200		2"
C53LT0250	40	2 1/2"
C53LT0300	30	3"
C53LT0400	25	4"




ESPECIFICACIONES:

- * Construida en acero galvanizado resistente a la corrosión
- * Recubierta con una capa de PVC, para evitar la degradación prematura del material.
- * Resistente bajo temperaturas de 55 ° C máximo


RIEL OMEGA PERFORADO

RIEL OMEGA PERFORADO	
REFERENCIA	DESCRIPCION
C73RDP000	RIEL OMEGA PERFORADO X 1 MTS
C73RDP002	RIEL OMEGA PERFORADO X 2 MTS
C72RDP002	RIEL OMEGA PERFORADO X 2 MTS EN ALUMINIO

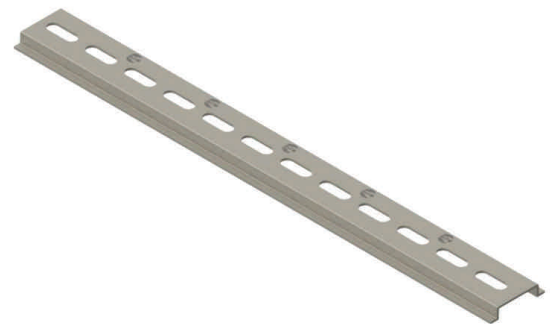

ESPECIFICACIONES:

- * Riel DIN U Omega fabricado en lamina de acero Cal.20 y en lámina de aluminio
- * Se utiliza en el interior de los tableros para montajes.
- * Se suministran en tramos de 1 m y 2 m.
- * Acabado zincado

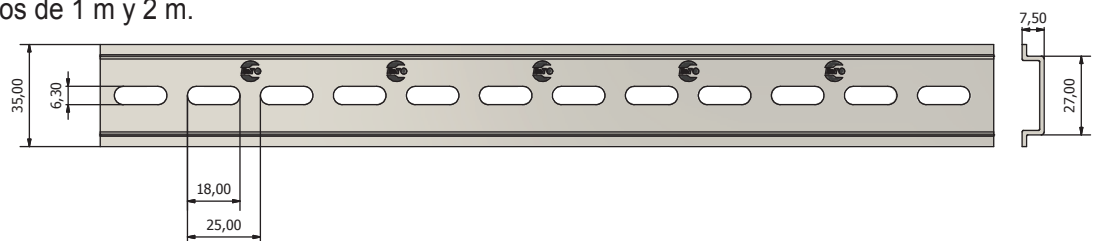

GRASA ANTIOXIDANTE NOALOX

GRASA ANTIOXIDANTE NOALOX


REFERENCIA	PESO gr
T3GN00250	250
T3GN00500	500



ESPECIFICACIONES:

- * Grasa antioxidante
- * Mejora la vida de servicio de las aplicaciones eléctricas del aluminio
- * Evita el par galvánico producido por el contacto entre diferentes metales (aluminio - cobre)
- * Evita y protege contra la corrosión y los puntos calidos, en contactos de media y alto voltaje

CONECTOR POLO A TIERRA



CONECTOR POLO A TIERRA

REFERENCIA	RANGO DE CONDUCTOR
T22CP002C	8 - 2 Awg
T22CP0025	4 - 1/0 STR